



Florida 395  
(X5152HLA) Carlos Paz – Córdoba – AR  
Tel/Fax +54 3541 425714  
[www.hiqual.com.ar](http://www.hiqual.com.ar)  
ventas@hiqual.com.ar

PRODUCTO:

**Cold Shrink Tube**



Revisión 21-01-15



## Descripción / Description

Los tubos EPDM Cold Shrink están compuestos de una goma tubular de extremos abiertos montada en un núcleo extraíble. Se utilizan para aislamiento en cables tipo coaxiales donde se utilizan conectores, una vez posicionado sobre el conector se retira el núcleo y esto permite que el tubo se contraiga y forme un sello impermeable. El tubo aislante está fabricado en EPDM, que no contiene cloruros ni sulfuros.

*EPDM Cold Shrink Tubings are a series of open-ended, tubular rubber sleeves, which are factory expanded and assembled onto a removable core. They are supplied for field installation in this pre-stretched condition. The core is removed after the tube has been positioned for installation over an in-line connection, terminal lug, etc., allowing the tube to shrink and form a waterproof seal. The insulating tube is made of EPDM rubber, which contains no chlorides or sulphurs.*

HI QUAL se reserva el derecho de actualizar sus diseños de productos sin previo aviso. Las imágenes son a modo ilustrativo	<b>FECHA:</b>	<b>PAGINA:</b>
	14/09/2020	1



Florida 395  
(X5152HLA) Carlos Paz – Córdoba – AR  
Tel/Fax +54 3541 425714  
[www.hiqual.com.ar](http://www.hiqual.com.ar)  
ventas@hiqual.com.ar

PRODUCTO:

**Cold Shrink Tube**



Revisión 21-01-15

## Ventajas / Features :

1. Simple instalacion
2. No requiere uso de herramientas
3. Sella herméticamente, conserva su resistencia y presión incluso después de años de envejecimiento y exposición.
4. Resiste la humedad
5. Amplia gama
6. Resiste acidos y alcalinos
7. Resiste ozono y rayos UV
8. Resiste salpicaduras de liquidos
9. Resistente al fuego

1. *Simple installation, requires only workman's hands.*
2. *No tool or heat required.*
3. *Seals tight, retains its resiliency and pressure even after years of aging and exposure.*
4. *Resists moisture.*
5. *Wide range, size accommodation.*
6. *Resists acids and alkalies.*
7. *Resists ozone and ultraviolet light.*
8. *Resists fluid splashes.*
9. *Resists fire - will not support flame.*



HI QUAL se reserva el derecho de actualizar sus diseños de productos sin previo aviso. Las imágenes son a modo ilustrativo	<b>FECHA:</b>	<b>PAGINA:</b>
	14/09/2020	2



Florida 395  
(X5152HLA) Carlos Paz – Córdoba – AR  
Tel/Fax +54 3541 425714  
[www.hiqual.com.ar](http://www.hiqual.com.ar)  
ventas@hiqual.com.ar

PRODUCTO:

**Cold Shrink Tube**



Revisión 21-01-15

## Dimensiones / Dimensions

3M item	Hiqual Item	Tube Dia(mm)	Tube length(mm)	Cable range(mm)
8423-6	TEL-CST-20-6	20	152 (6")	7.8-14.3
8425-8	TEL-CST-25-8	25	203 (8")	10.1-20.9
----	TEL-CST-32-9	32	229 (9")	13.0-25.4
----	TEL-CST-32-11	32	279 (11")	13.0-25.4
8426-9	TEL-CST-35-9	35	229 (9")	13.9-30.1
8426-11	TEL-CST-35-11	35	279 (11")	13.9-30.1
8427-6	TEL-CST-40-6	40	152 (6")	17.5-35.1
8427-12	TEL-CST-40-12	40	305 (12")	17.5-35.1
8427-16	TEL-CST-40-16	40	406 (16")	17.5-35.1
8428-6	TEL-CST-53-6	53	152 (6")	24.1-49.2
8428-12	TEL-CST-53-12	53	305 (12")	24.1-49.2
8428-18	TEL-CST-53-18	53	457 (18")	24.1-49.2

HI QUAL se reserva el derecho de actualizar sus diseños de productos sin previo aviso.  
Las imágenes son a modo ilustrativo

FECHA:

14/09/2020

PAGINA:

3



Florida 395  
 (X5152HLA) Carlos Paz – Córdoba – AR  
 Tel/Fax +54 3541 425714  
[www.hiqual.com.ar](http://www.hiqual.com.ar)  
[ventas@hiqual.com.ar](mailto:ventas@hiqual.com.ar)


PRODUCTO:

**Cold Shrink Tube**




Revisión 21-01-15

8429-6	TEL-CST-70-6	70	152 (6")	32.2-67.8
8429-9	TEL-CST-70-9	70	229 (9")	32.2-67.8
8429-12	TEL-CST-70-12	70	305 (12")	32.2-67.8
8429-15	TEL-CST-70-15	70	381 (15")	32.2-67.8
8429-18	TEL-CST-70-18	70	457 (18")	32.2-67.8
8430-9	TEL-CST-104-9	104	229 (9")	42.6-93.7
8430-18	TEL-CST-104-18	104	457 (18")	42.6-93.7

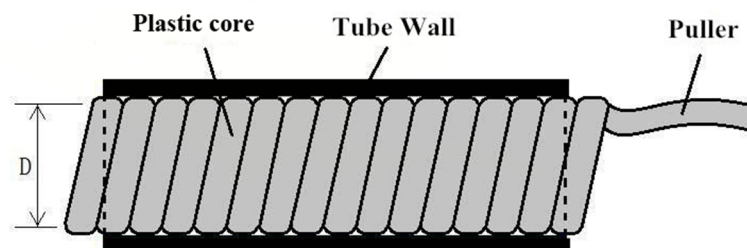

**Diameter before shrinking**

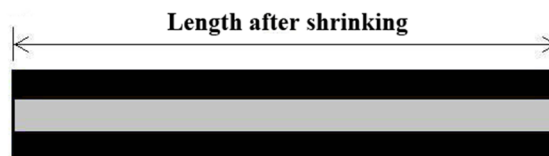

HI QUAL se reserva el derecho de actualizar sus diseños de productos sin previo aviso. Las imágenes son a modo ilustrativo	<b>FECHA:</b>	<b>PAGINA:</b>
	14/09/2020	4



Florida 395  
(X5152HLA) Carlos Paz – Córdoba – AR  
Tel/Fax +54 3541 425714  
[www.hiqual.com.ar](http://www.hiqual.com.ar)  
ventas@hiqual.com.ar

PRODUCTO:

**Cold Shrink Tube**



Revisión 21-01-15

## Datos tecnicos / Technical data

Propiedades / Property	Test Data	Test Standard
Dureza / Hardness	45	ASTM D2240
Fuerza de tensión / Tensile Strenght MPA	9.8	GBT 528
Limite de rotura / Elongation at break %	840	GBT 528
Resistencia al desgarre / Tear Streght kN/m	39	ASTM D624
Fuerza de puncion / Puncture Strenght Kv/mm	23	ASTM D149
Resistividad de volumen Volume Resistivity Ohm/cm	9 x 10 15	ASTM D257

HI QUAL se reserva el derecho de actualizar sus diseños de productos sin previo aviso. Las imágenes son a modo ilustrativo	<b>FECHA:</b>	<b>PAGINA:</b>
	14/09/2020	5